


SIK-2500 Dados Técnicos

Disposição do teclado	Disposição do teclado em Português (Outros a pedido) Grelha de 18mm
Côr	Preto (Similar ao RAL9011)
Conectividade	Interface USB
Iluminação	Luz vermelha em cada tecla 2 Leds de estado (Num e Caps)
Durabilidade	Mais de um milhão de operações por tecla
Intervalos de Temperaturas	Temperatura de Operação: -10°C a 50°C Temperatura de Armazenamento: -40°C a 60°C
Interferências Rádio	O dispositivo cumpre com os limites dos seguintes standards sobre interferências de rádio: 1) CE 2) EN55022, FCC Part 15 Subpart B Class A, Electrostatic Discharge DIN EN 61000-4-2, depois de teste com descarga de +/- 8kV Campos electromagnéticos DIN EN61000-4-3, 10 V/m
Peso	Aproximadamente 1200g sem embalagem

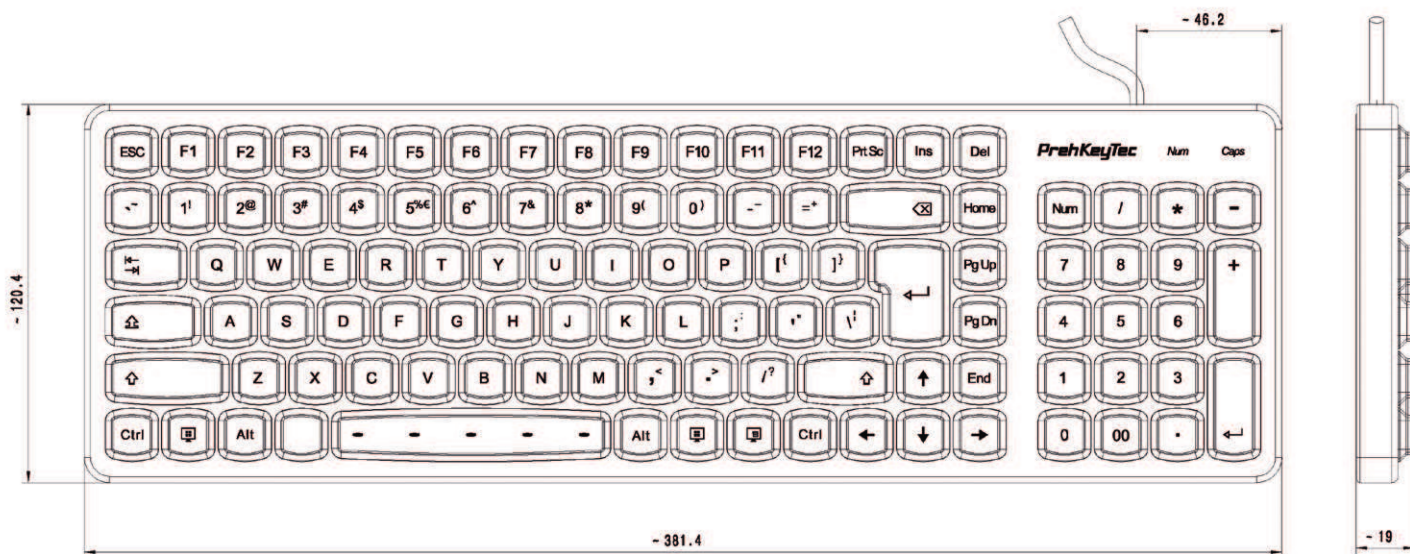

Sujeito a alterações 08/12 GP